


SORMONTO A TEGOLA

Per la formazione delle canalette/fossi, con utilizzo di TRENCHMAT S di altezza 1 m è necessario procedere all'esecuzione di uno scavo a sezione trapezoidale avente la base di larghezza cm 30 ed i lati con inclinazione massima 35° e lunghezza cm 25.



Sormonto a tegola

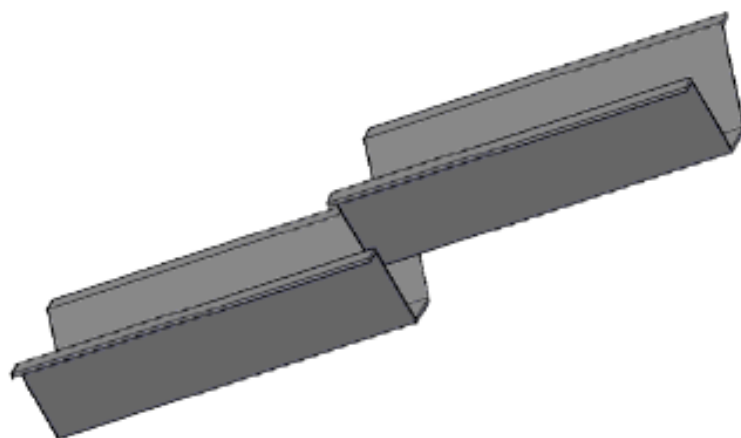